ID: NMF-3B

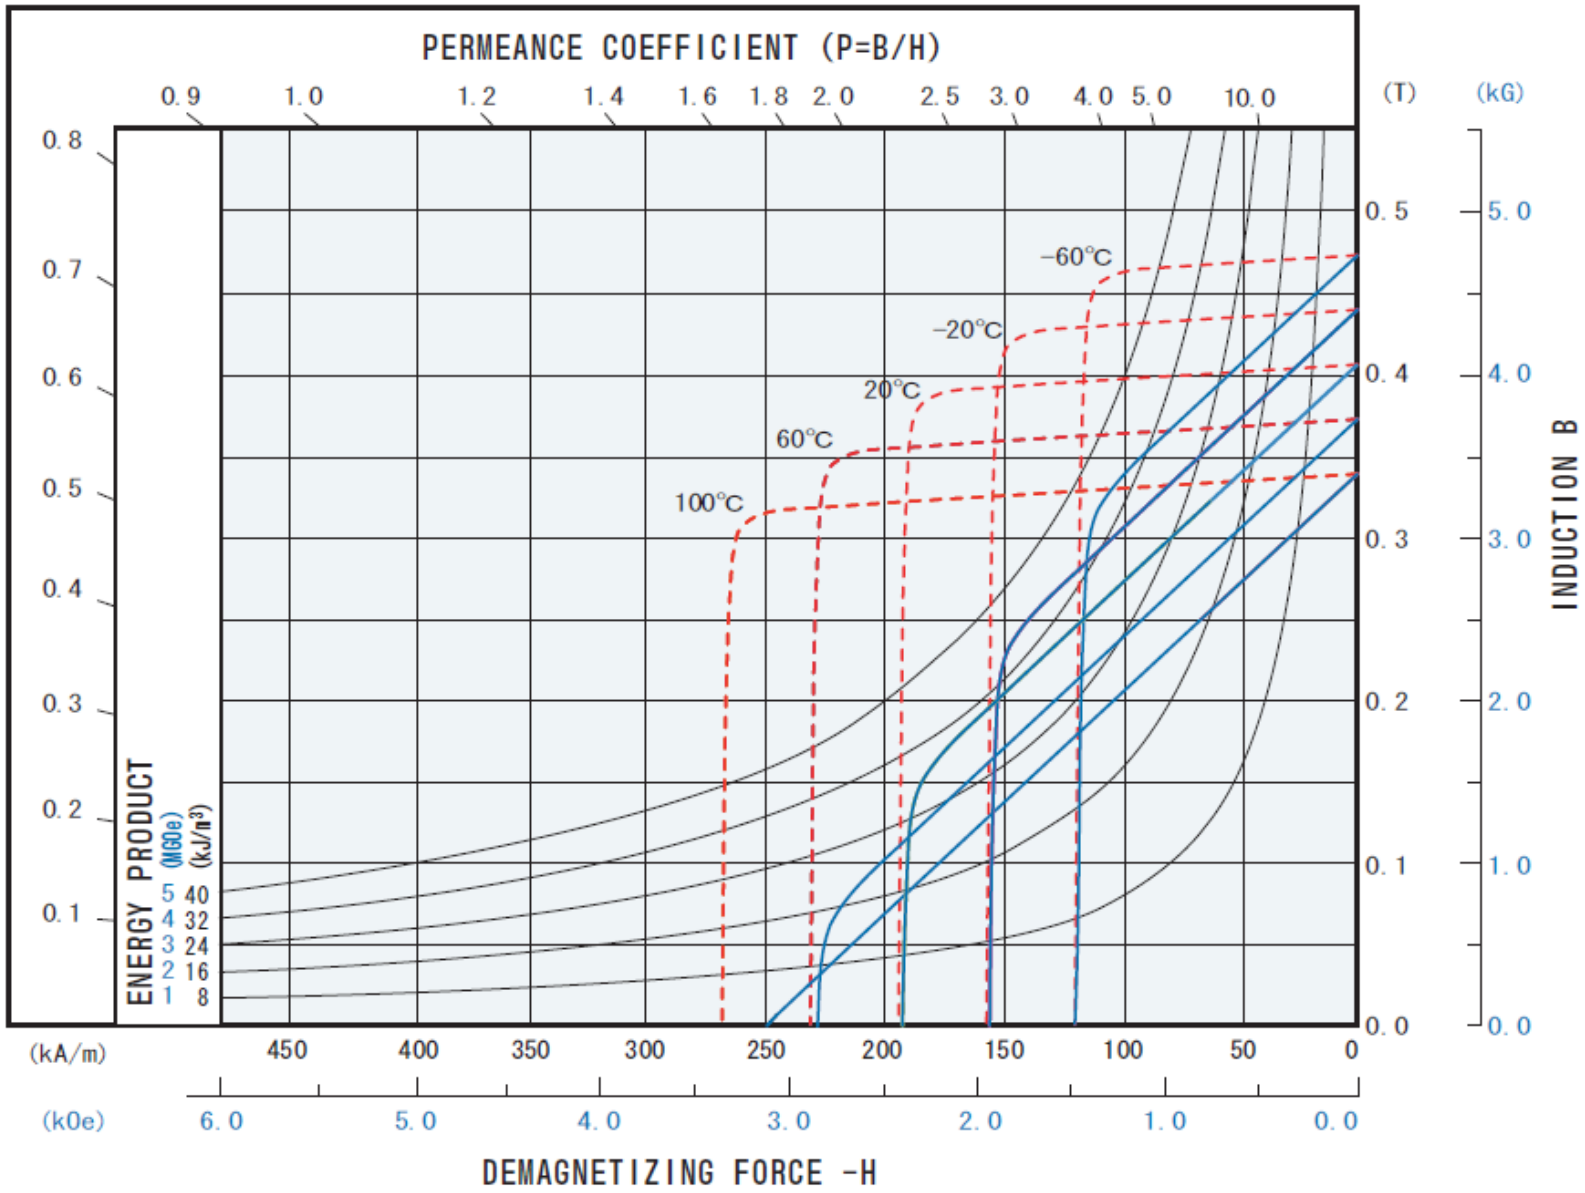
PERMEANCE COEFFICIENT (P=B/H)
0.9
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
10.0
(T)
(kG)
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
−60°C
−20°C
20°C
60°C
100°C
ENERGY PRODUCT
(MGOe) (kJ/m³)
5 40
4 32
3 24
2 16
1 8
INDUCTION B
(kA/m)
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
(kOe)
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
DEMAGNETIZING FORCE -H

ID: NMF-12F

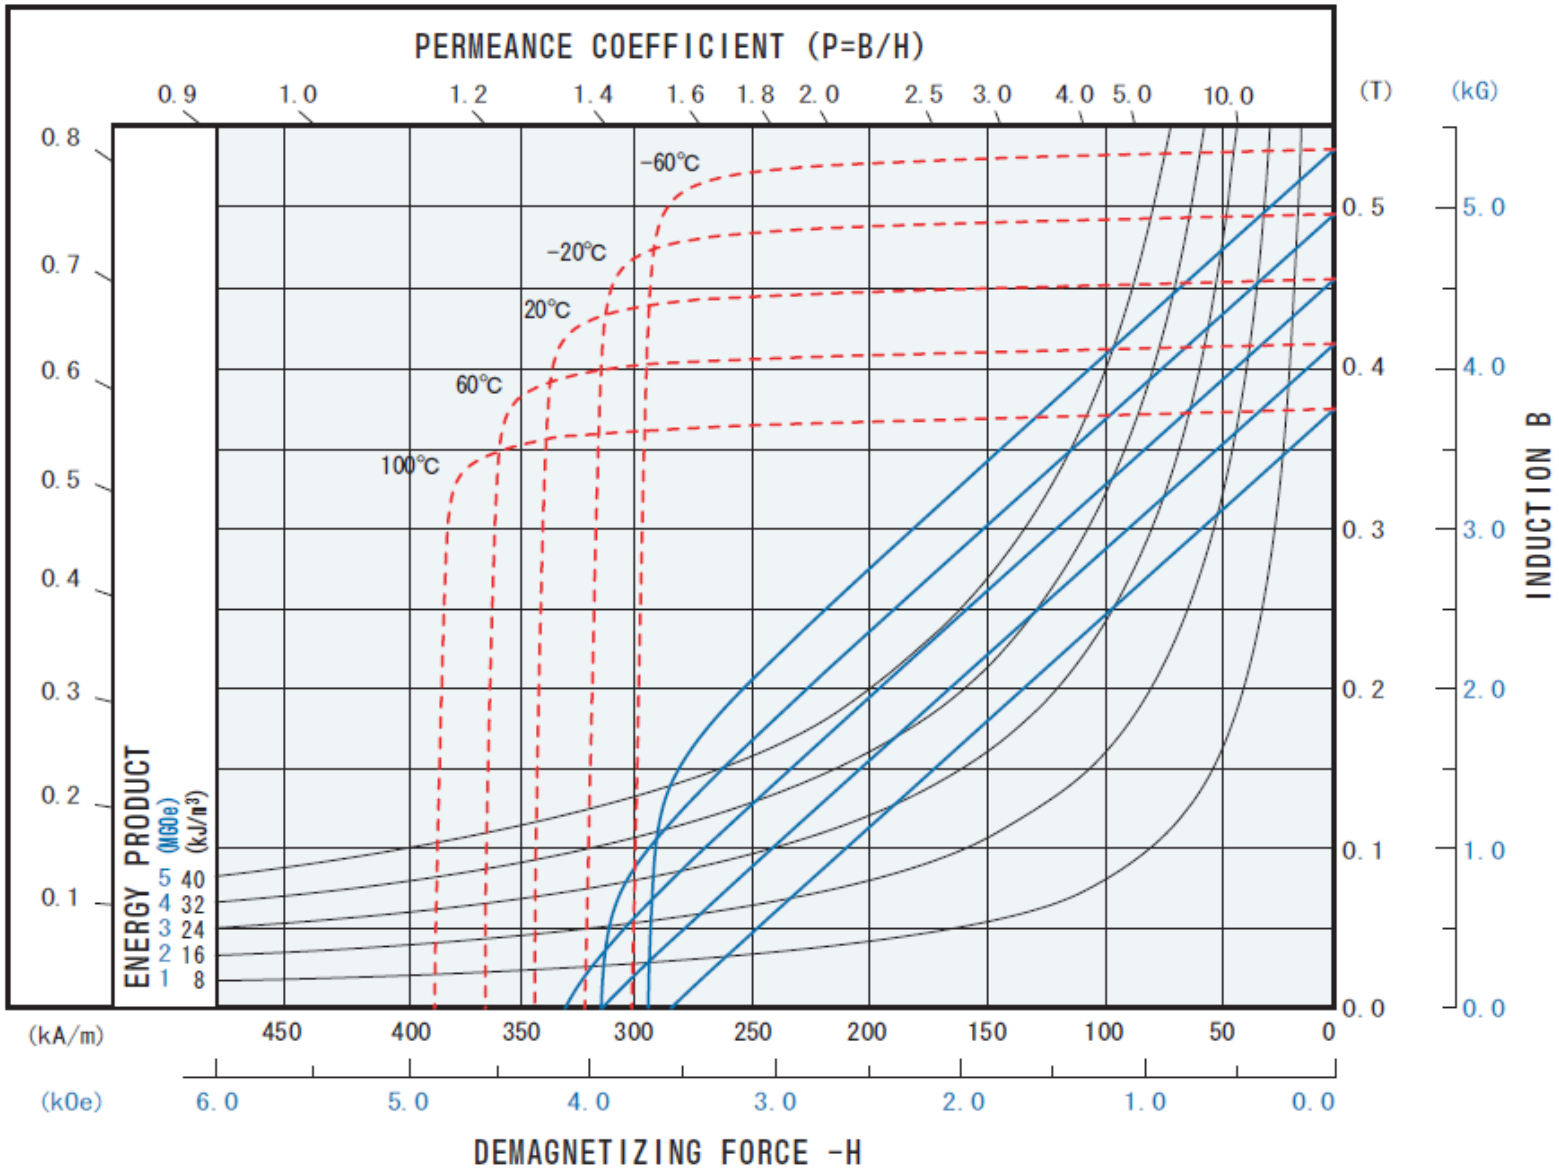
PERMEANCE COEFFICIENT (P=B/H)
0.9
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
10.0
(T)
(kG)
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
-60℃
-20℃
20℃
60℃
100℃
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
INDUCTION B
ENERGY PRODUCT
(MGOe)
(kJ/m³)
5 40
4 32
3 24
2 16
1 8
(kA/m)
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
(kOe)
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
DEMAGNETIZING FORCE -H